

Description:

RX-DM25-2H 双通道 I-10V 调光器，易于安装，提供 10V 40mA 驱动电流，适用于大多数 DC 0 / I-10V 电源调光，包括明纬三合一调光电源，不需要额外的电源，可以通过 RJ12 电话线，实现并联调光。




1. 输入电压: DC1-10V
2. 输出电流: 40mA
3. 兼容所有 0 / I-10V 接口的可调光电子 LED 驱动器和电源调光器
4. 工作湿度: 20%-90%RH
5. 尺寸: 130 * 26* 30mm
6. 寿命 50000 小时
7. CE RoHS FCC

Model	Dimension LxWxH	Input	output	Compatible power supply	Comment
RX-DM25 2H	130x26x30mm	10V Dimming power supply dimming input wire	0.6 ~10V max40mA	0/1~10Vdc LED drivers	Not waterproof



Operating temperature: -30°C ~ 40°C , Lifespan: 50,000 hours (Note: Ta 25°C)

The above data is for reference only!

Dimension:

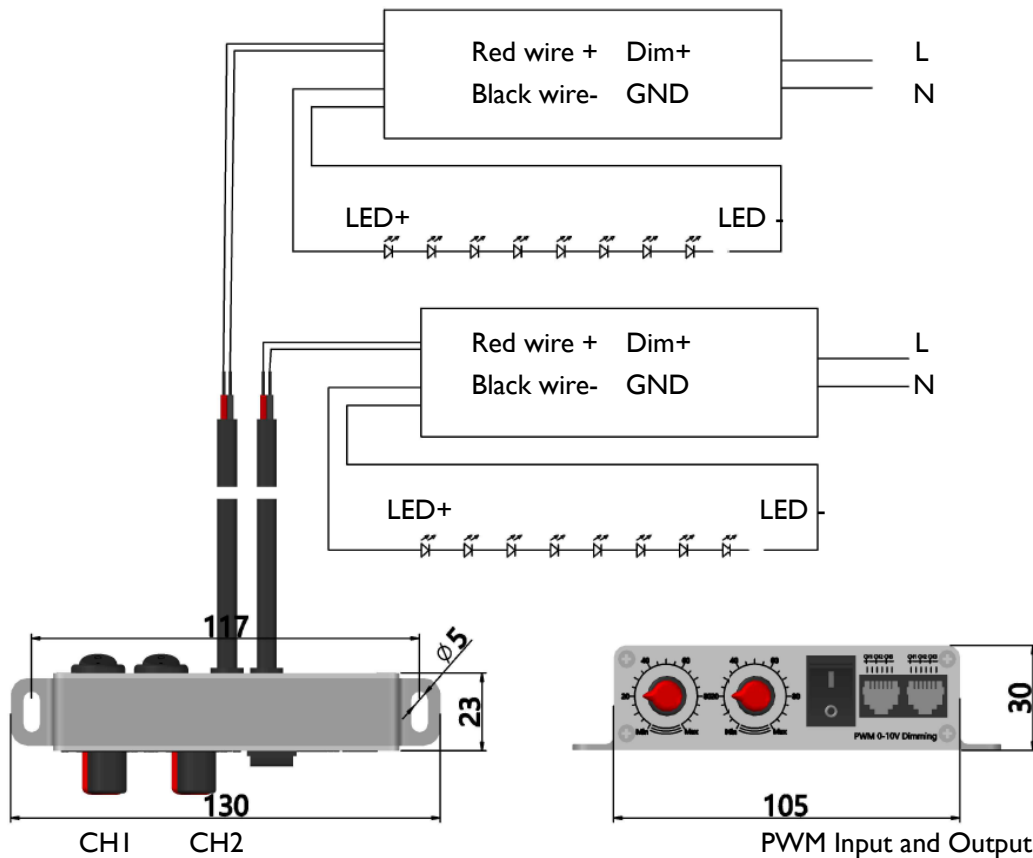


● 单灯调光

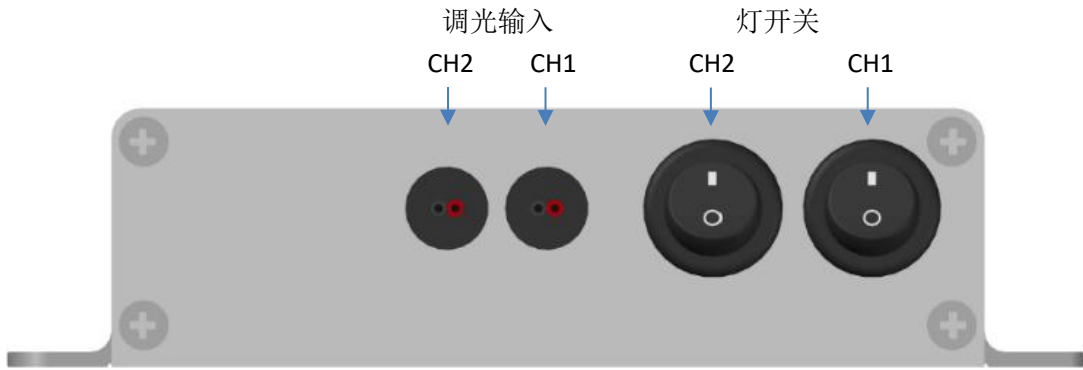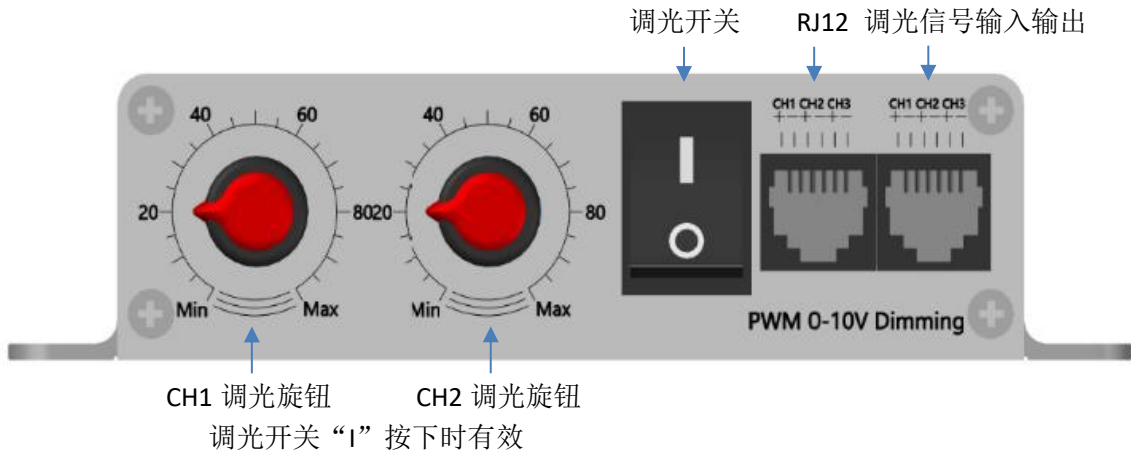

按下“O”关灯（调光开关“1”按下时有效）

注：按下调光开关“1”，才能使用调光旋钮和灯开关控制

● 群控调光

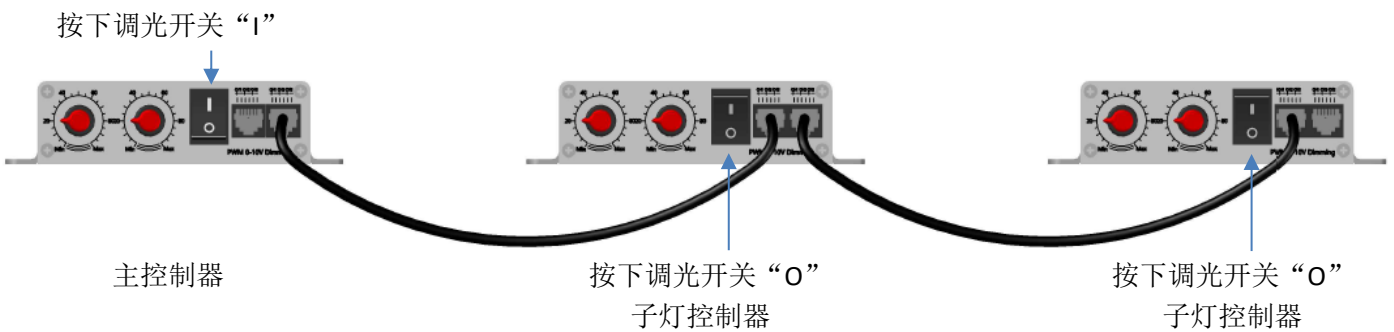

注意：

安装必须由电气专家按照国际和国家标准进行。

最大。 连接到驱动器的负载为 10V/40mA

将驱动器放置在远离直接热源的地方，并放置在适当的空间内。 如果驱动器是内置的，必须保证足够的通风。

连接 LED 驱动电源和调光器时，要注意连接红色“+”和黑色“-”