# **Koray**®

# 观光农业,家庭种植植物灯、有效栽培、拍摄更美

MODEL: GE35 series www.koraylight.com www.xinelam.com

# **Description:**

GE35 商业栽培植物工厂垂直农业植物灯,高效聚光,定向照射,光照利用率更高,高品质确保栽培效果,一个灯具也能种草莓,多灯使用效果更好,适用于辣椒、番茄、草莓、多肉植物、捕虫草等高光照观赏植物。



- I. 草莓、多肉植物、捕虫草等高光照观赏植物灯,商业栽培植物工厂垂直农业植物灯
- 2. 高 PPFD,600µmol/m²/s @0.2m
- 3. 可调光,三合一 0-10V/PWM/ 电阻(可选择不调光版本 低价格)
- 4. FI75 光谱,多年实际栽培,适合绝大多数植物,可以定制光谱。
- 5. 防水等级 IP65
- 6. 输入电压: ACI00~277V PF >0.9
- 7. 满足全球认证要求 CE RoHS FCC

Model	Dimension LxWxH	Spectral Wavelength	Photon PPFD µmol/m²/s	PPF	Power Input AC230V	Comment
GE35-50-ND	480x38x40mm 19.6"*1.5"*1.6"	F175	600µmol @0.2m	55umol	24W	不调光
			380µmol @0.3m			
GE35-120	1195x38x40mm 47.5"*1.5"*1.6"		600µmol @0.2m	l 50umol	60W	0-10V&PWM 调光
			400µmol @0.3m			


工作温度:-30°C~40°C,使用寿命:35,000 hours (Note:Ta 25°C)

光电误差范围: ±10%


可定制你需要的光谱,灯具长度,功率,请联系咨询 Koray

以上数据仅作参考! 如有变更恕不另行通知

### Dimension:



UNIT: mm






MODEL: GE35 series www.koraylight.com www.xinelam.com

# 草莓、多肉植物、捕虫草等高光照观赏植物灯,商业栽培植物工厂垂直农业植物灯



#### 接线安装说明

打开包装时,请检查内部是否包含产品,附件,标签,说明书。请确保灯具完整无损

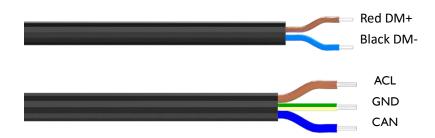

AC 输入电线,灰色为火线,蓝色为零线,黄绿色为地线;输入电压: 100~277VAC 调光输入: 三合一调光  $(0~10VDC,10V\ PWM\ 信号,电阻)$ 

# 注意

- I.为确保灯具安全稳定,确保地线接地。
- 2.连接电线时请关闭电源,检查电线是否正确连接。切勿以相反方式连接电线,否则不应打开电源。
- 3.请保持行程螺栓紧固且可靠,以防光线松动。
- 4.完成连接线后,请使用绝缘胶带缠绕电线,确认绝缘并解决防水问题。

470mm, 1165mm, 1473mm, 1763mm,1912mm,